

容器
回転式

Hard Mixer

**攪拌棒、容器固定器可
自由伸縮！**

The expansion and contraction of the mixing blade and the tank holder is free.

**外徑70mm~180mm，
高度至220mm之容器
可自由裝載。**

If height is containers up to 220mm and the outside diameter from 70mm to 180mm, It is possible to install it.

● 可對應多種200cc~3000cc杯狀容器，因付有變速功能，大範圍黏度之液体皆可使用。

From 200cc to 3000cc or 1/2 pint to 1 gallon containers are attachable. It is possible to correspond to the liquid of a wide-rang viscosity by the mixing speed control.

● 因搭載了計時器與電流計，因此液体有調整液体黏度之功能。(油墨、漿糊等黏度調整)

The viscosity of the liquid can be mixed automatically by the combination of the timer and the ammeter. (The adjustment of the viscosity such as inks, and the pastes.)



Mini Hard Mixer

ミニハードミキサー

容器迴轉式小型真空脫泡高黏度攪拌機

Portable Mixer with a container rotating for high viscous material.

已取得設計專利


高粘度ミキサーのあらゆるニーズにお応えする

日本ソセイ工業株式会社

NAGOYA TOKYO OSAKA KOREA CHINA TAIWAN USA

Mini Hard Mixer

外形尺寸圖 Outer Dimensions

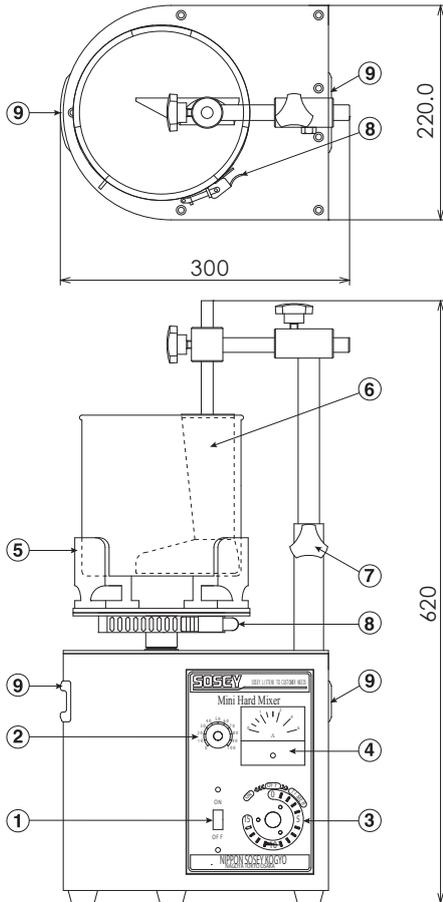

規格 Specification

容器使用範圍 Attachable Container Range	外徑70φ~180φ 高度220mm OD φ70~φ180mm Height 220mm Max
容器迴轉數 Container RPM	20~100rpm. 可變速
計時器 Mixing Timer	0~15分
驅動馬達 Drive Motor	AC100V- 90W (變頻器控制)
重量 Weight	9kg

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1.安全電源開關
Main Power Switch | 6.攪拌棒
Mixing Blade |
| 2.變速調整鈕
Speed Control | 7.攪拌棒固定栓
Blade Clamp Bolt |
| 3.計時器
Mixing Timer | 8.固定器鎖頭
Holder Lock |
| 4.電流計
Current Meter | 9.把手
Knob |
| 5.容器固定器
Container Holder | |

※容器固定器為彈簧式或鍵扣式兩種

注意事項

※本機無防水、防爆功能。若有此需求，請與我們聯絡。

※機種的規格、外觀等更改之際，恕不另行通知。

Cautions

· They are not explosion prevention and waterproofing specification. Please ask in the case of demand.
· Please note that the specifications may be changed without notice.

相關產品

A set of related products is available



Mini Dappo Series

脫泡與混合同時進行，可短時間內完成脫泡與混合。

The degas and mixing are possible in a short time by doing the degas and the mixing at the same time.

可對應200cc~3000cc多種杯狀容器。

From 200cc to 3000cc or 1/2 pint to 1 gallon containers are attachable.

規格 Specification

容器使用範圍 Attachable Container Range	外徑70φ~180φ 高度220mm OD φ70~φ180mm Height 220mm Max
容器迴轉數 Container RPM	20~100rpm. 可變速
計時器 Mixing timer	0~15分
驅動馬達 Drive Motor	90W (變頻器控制) (Inverter Control)
真空馬達 Vacuum Pump	50L/min AC100V-115V 200W
真空計 Vacuum Gauge	布爾登管式 -0.1MPa
電源 Power	AC100V-110V
電容量 Power Capacity	5(A)以下 5(A)Under
重量 Weight	38kg

SOSEY

液体自動制御のバイオニア

日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052) 612-7321(代) FAX (052) 611-2011

営業本部 & LAB. 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F・3F
TEL (03) 3455-7141(代) FAX (03) 3455-7256

名古屋営業所 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052) 613-2511 FAX (052) 613-2539

大阪営業所 & LAB. 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪マイコービル102
TEL (06) 6303-7141(代) FAX (06) 6306-4544

URL <http://www.osey.co.jp/>

CHINA TEL (021) 6763-1508
KOREA TEL (02) 952-4824 FAX (02) 952-4829
TAIWAN TEL (02) 2634-8262 FAX (02) 2634-8350
USA TEL (858) 427-0688 FAX (818) 459-3908

●ご用命は下記へ