

容器  
迴轉式

## 小型 TR系列

Midget Lightweight TR Series

**現場施工&工廠內大受歡迎!**  
**圓桶罐專用之混合攪拌器。**  
**環氧樹脂、氨基甲酸乙酯、矽膠、**  
**樹脂砂將等...**

In full action at the site and at the plant  
Dedicated mixer for pail cans  
Epoxy, urethane, silicone, resin mortar, etc.

### 與MK不同的地方!



**POINT①**

容器固定器的革命!!

容器固定器為3點固定之籠捲狀，直桶罐與斜桶罐皆適用



**POINT②**

移動毫不費力!!

因裝載了輪胎與手把，因此容器在設置中就可移動，非常方便。

注: 搬運設置時務必使用專用附屬之搬運車，否則材料有溢出的可能。



**POINT③**

攪拌棒角度調整只需一個步驟!!

設計為三根腳架，調整角度頗為方便。



**POINT④**

追加攪拌棒收納架!!

追加收藏架後，即成為“攪拌台車”至現場施工，只需花費一趟路程。

### 維持MK系列原有之優點!

- 容器迴轉式，有效克服攪拌時捲入的氣泡。
- 有許多選擇配備可對應。攪拌棒變更(材質、形狀)、使用電源變更、防爆規格、容器迴轉數變更、反轉規格等...※選配物件另行報價。

- Rotary vessel type mixer provides perfect measure against bubble biting.
  - A variety of options are available. Different blades (material, shape), different power supply, explosion-proof specification, different vessel revolution speed, inverted specification, etc.
- \* Optional specifications are subject to separate quotations.

Hard Mixer

# TR-14 ハードミキサー

容器回轉式高粘度攪拌機

Mixer with a container rotating for high viscous materials.


高粘度ミキサーのあらゆるニーズにお応えする

**日本ソセイ工業株式会社**

NAGOYA TOKYO OSAKA KOREA CHINA TAIWAN USA

# Hard Mixer

## 外形尺寸圖 Outer Dimensions

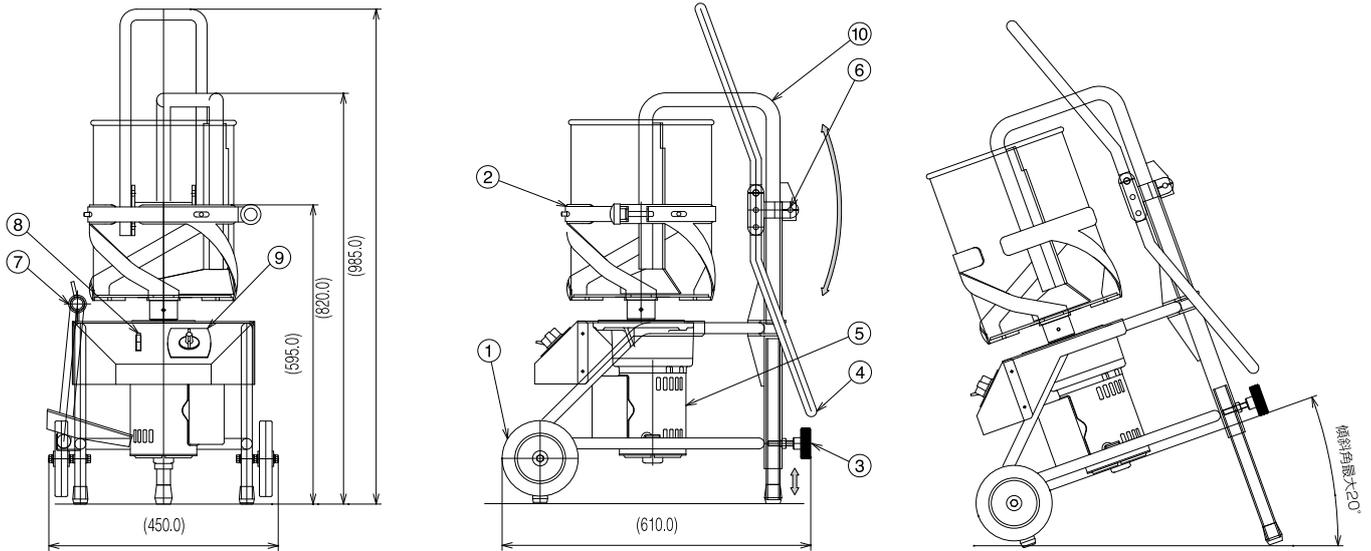

## TR-14標準規格 TR-14 standard specification

可設置容器 Attachable vessels	20L油罐、桶罐 20lit Oil Can, Pail Can.
對應黏度範圍 Applicable viscosity range	1~1000Pa·s ※數據為理論值，依材料特性不同，有可能導致無法攪拌。 1~1000Pa·s Numbers are merely benchmarks. There are some materials that cannot be stirred.
容器迴轉方向 Vessel rotative direction	右迴轉(定速) Clockwise (constant speed)
容器迴轉數 Vessel rotation frequency	60r/min(60Hz) / 50r/min(50Hz)
攪拌計時器 Stirring timer	15分(彈簧式)可連續運轉 15 minutes (spring type) continuous running is possible.
電源 Power supply	AC110V單相 AC 110V single phase
總重量 Gross weight	34.5kg

### 注意事項

※本機無防水、防爆功能。若有此需求，請與我們聯絡。  
※機種的規格、外觀等更改之際，恕不另行通知。

### Cautions

· They are not explosion prevention and waterproofing specification. Please ask in the case of demand.  
· Please note that the specifications may be changed without notice.

1. 移動用輪胎(φ150)  
Tire for transfer
2. 龍捲型料桶固定器  
Tornado type pail can holder
3. 攪拌角度調整手柄鎖  
Stirring angle adjustment lock handle
4. 移動手柄(可折式)  
Handle for transfer (folding type)
5. 攪拌馬達(單相110V-400W)  
Stirring motor (single phase 110V-400W)
6. 攪拌棒固定用碟型螺絲  
Butterfly bolt for fixing stirring blades
7. 攪拌棒收納架  
Pipe for housing stirring blades
8. 電源開關  
Power supply switch
9. 彈簧式15分計時器(付動作燈)  
Spring type 15-minute timer (attached with a working lamp)
10. 正轉用攪拌棒  
Stirring blade for normal rotation

## 特殊選配件 Special Optional Products



### 正轉用攪拌棒

付鐵氟龍墊片。  
Standard Mixing paddle  
for Normal Rotation Type  
with teflon packing (Optional)



### 萬用式容器固定器

容器尺寸φ220~300皆可對應。  
Universal Tank Holder  
Suits for various containers ranged  
φ220-φ300 (external diameter)



### 雙開式容器固定器

容器可從側邊設置，簡單的完成工作。  
Casement Tank holder  
Setting a container from lateral side  
abridges your labor.

※照片為不銹鋼製。  
The illustrated product  
is made of stainless

## SOSEY 液体自動制御のパイオニア

# 日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋南区南野1-99  
TEL(052)612-7321(代) FAX(052)611-2011  
営業本部 & LAB. 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F・3F  
TEL(03)3455-7141(代) FAX(03)3455-7256  
名古屋営業所 〒457-0068 名古屋南区南野1-99  
TEL(052)613-2511 FAX(052)613-2539  
大阪営業所 & LAB. 〒532-0011 大阪府淀川区西中島6-9-27 新大阪メコービル102  
TEL(06)6303-7141(代) FAX(06)6306-4544

URL <http://www.sosey.co.jp/>

CHINA TEL(021)6763-1508  
KOREA TEL(02)952-4824 FAX(02)952-4829  
TAIWAN TEL(02)2634-8262 FAX(02)2634-8350  
USA TEL(858)427-0688 FAX(818)459-3908

●ご用命は下記へ